



手順1. C路線掘進時

子機前胴を組み込んだ状態で、
C路線を掘進する。


ゲートをエントランスで押え、
漏水を防ぐ。

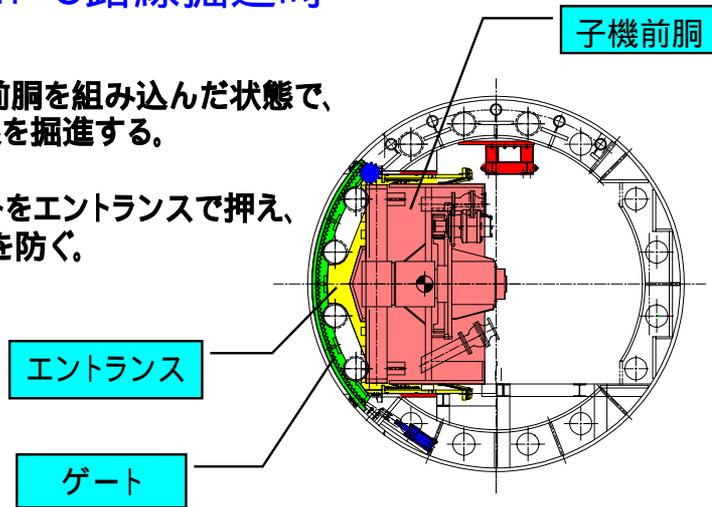


手順2. 中胴組立後、内郭圧力室へ 泥水注入

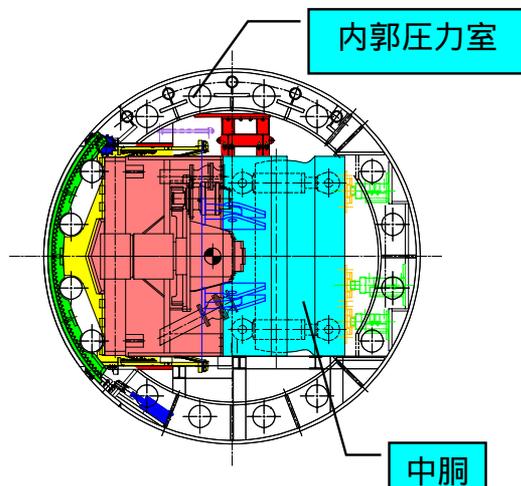


手順3. ゲートを開ける

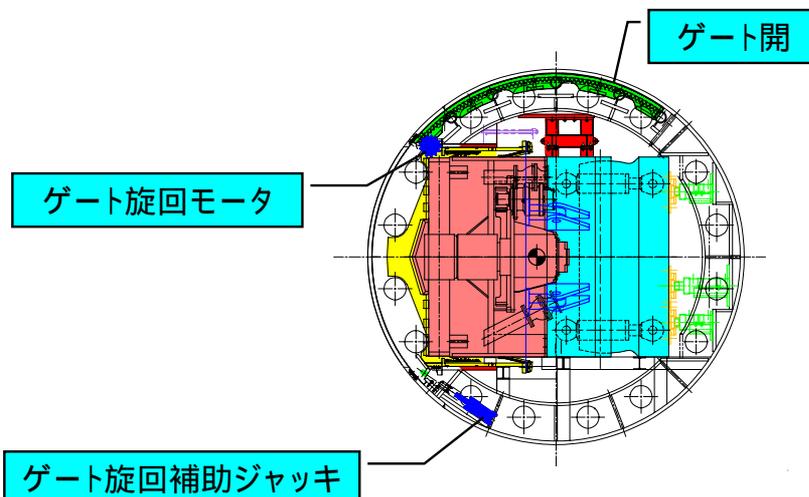


手順4. 掘進【1】 元押ジャッキで掘進する

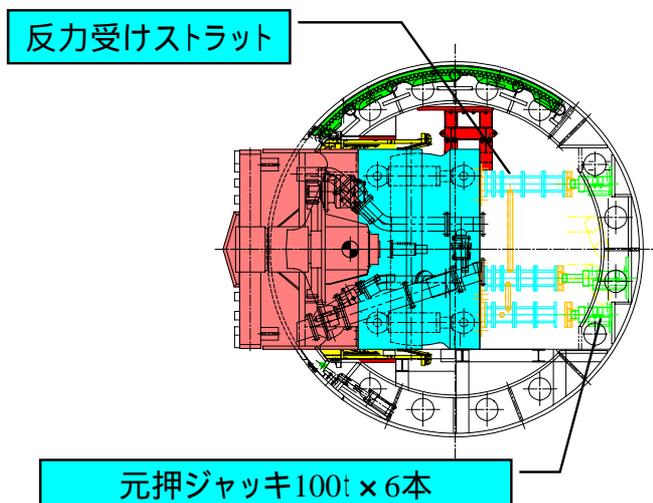


手順5. 掘進 [2] エントランスを地山へ

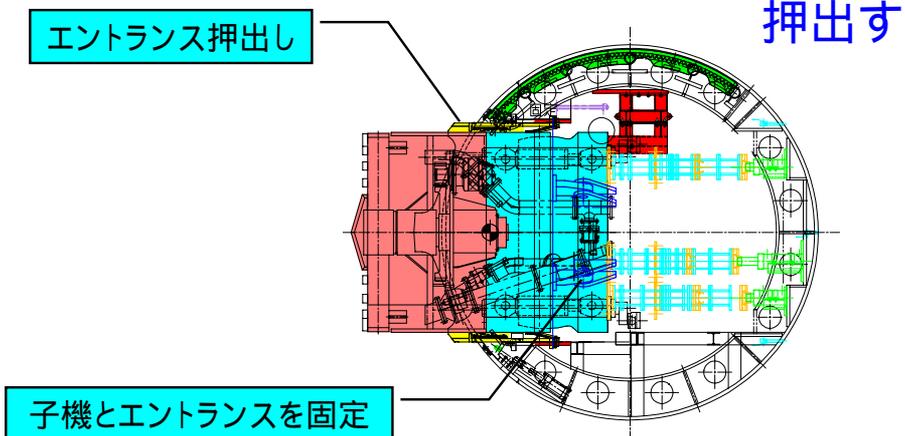

手順6. エントランス固定後、反力材を

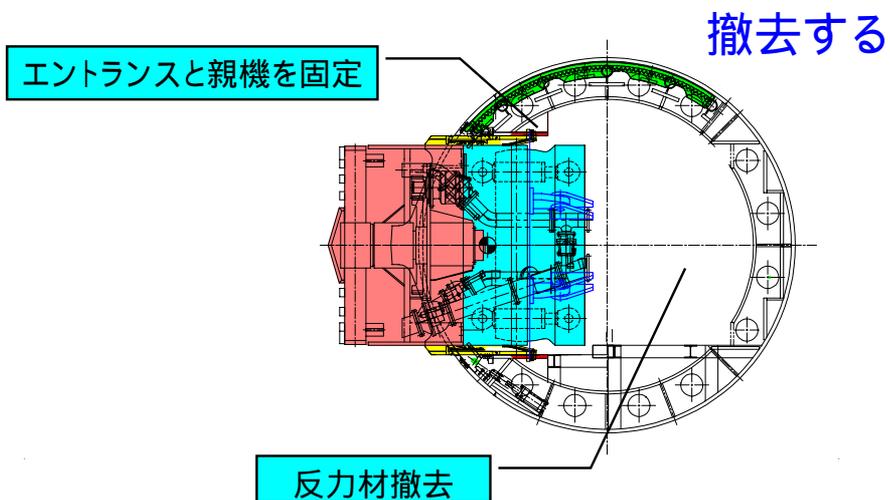


手順7. 後胴(前部)組立て

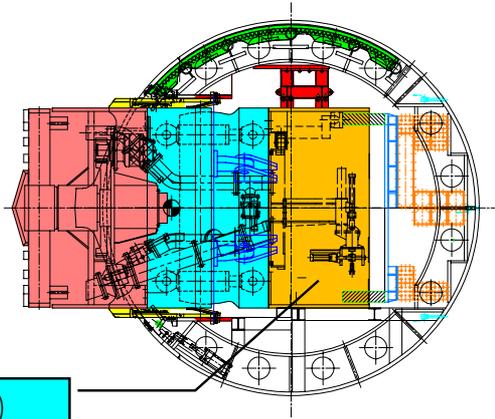

後胴(前部)

手順8. 掘進【3】 シールドジャッキで


掘進する

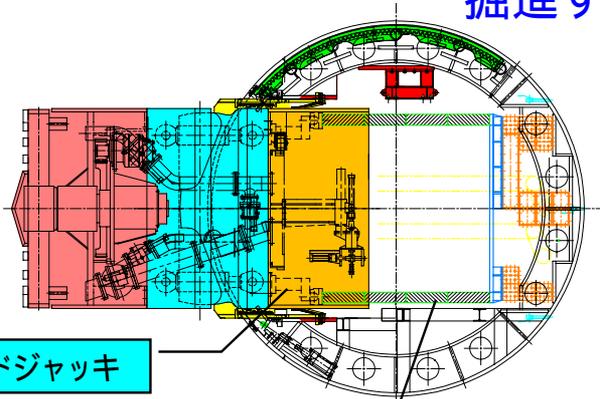


シールドジャッキ

仮セグメント

手順9. 子機固定後、仮セグメント撤去

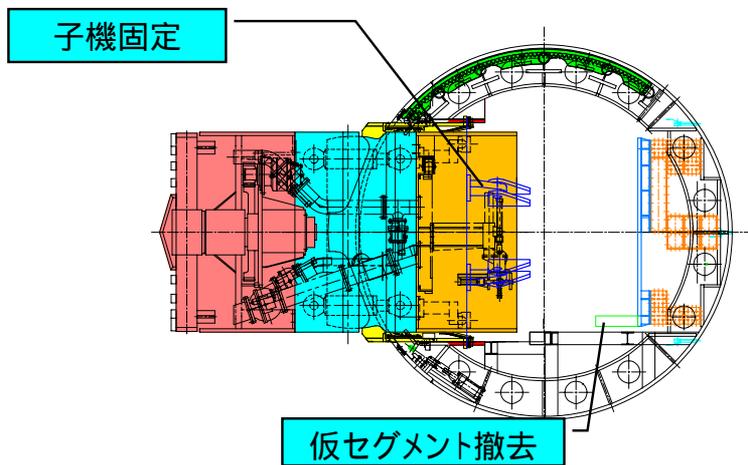

手順10. 後胴(後部)組立て

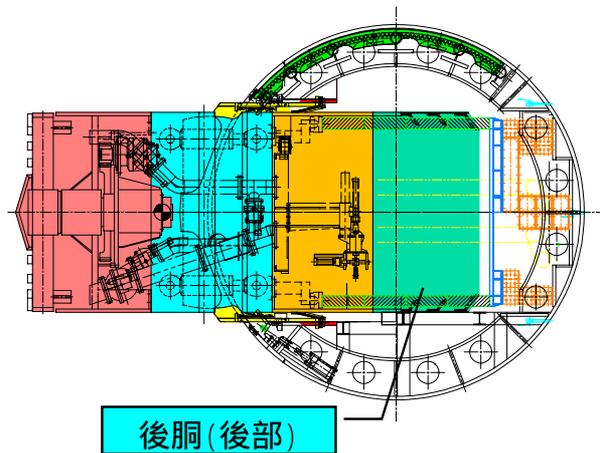

手順11. 掘進【4】 分岐発進完了

